


保谷こもれびホール メインホール舞台照明設備配置図

路号	回路及び容量
PS	12回路
1B	72灯-8回路(200W) 4色
2B	〃
3B	〃
1S	24回路
2S	〃
3S	〃
UH	64灯-16回路(500W) 4色
LH	上下各4回路(300W×80灯) 4色
花F	上下各2回路(60W×各30灯)
F	72灯-4回路(60W) 移動型
TL	上下各3回路(1kW×6台)
2Fr	上下各3回路(1kW×6台)
3Fr	上下各6回路(1kW×12台)
CL	12回路(1.5kW×24台)
PIN	(2kW×2)

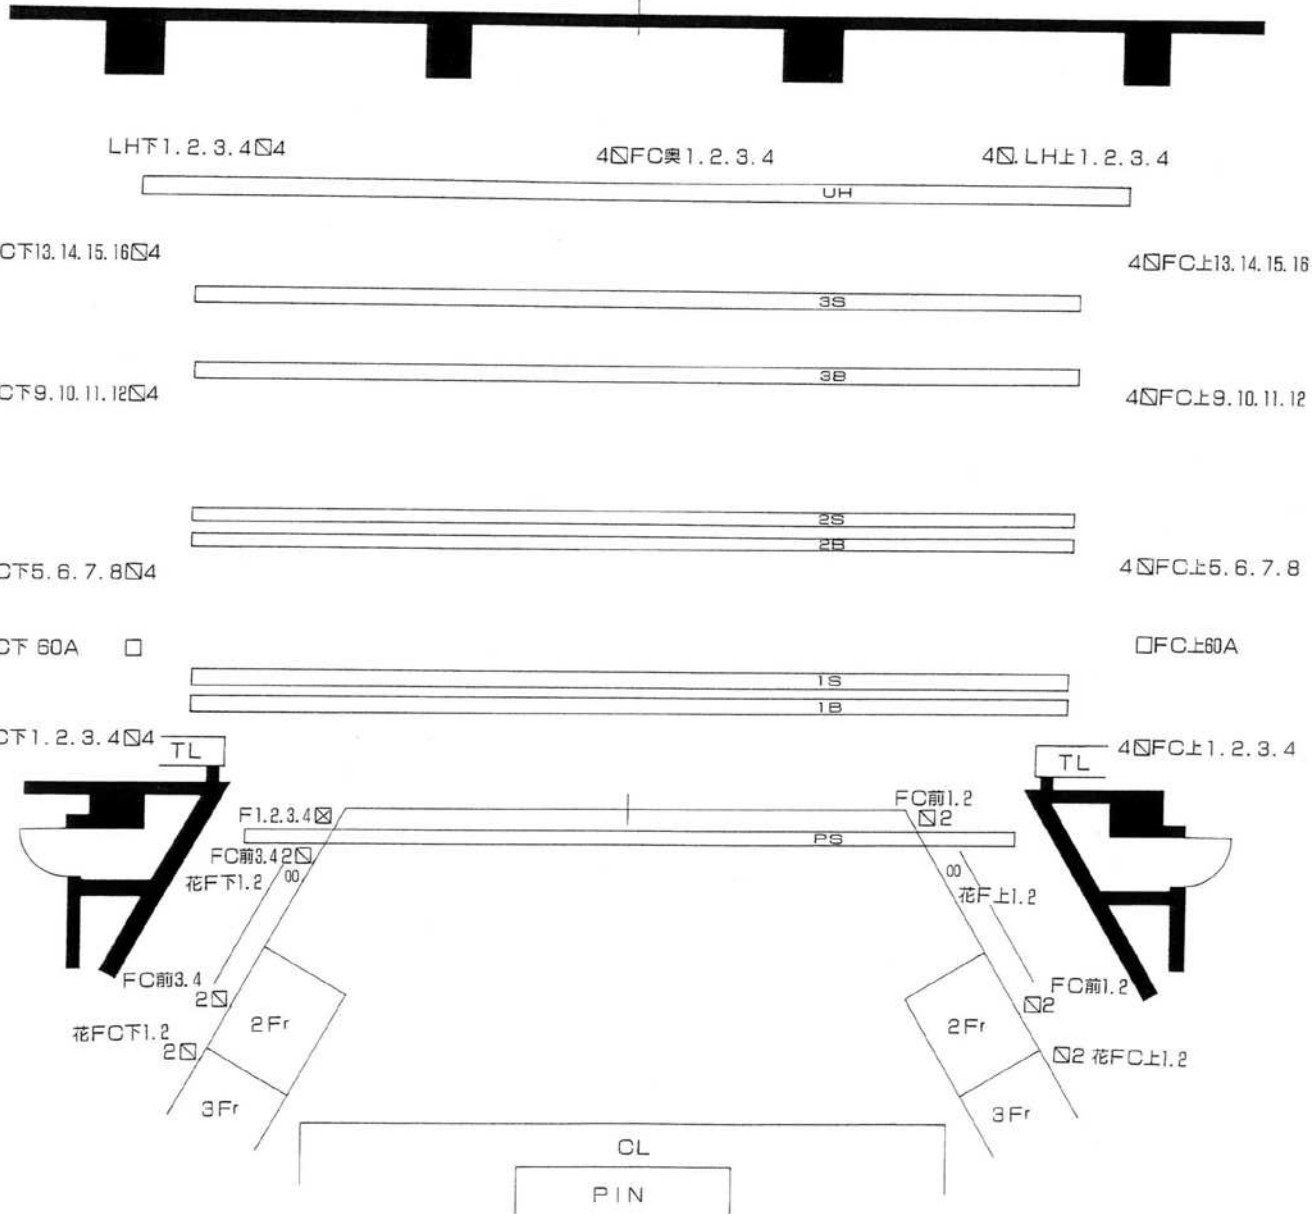

照明用フロアコンセント

□4	C型30A×4ヶ口	×11
□2	〃 ×2ヶ口	×6
⊠	C型20A×4ヶ口	×1
□	C型60A(直)	×2